



 Lexmark™

CS622de

Betrouwbaarheid. Beveiliging. Productiviteit.



CS622de



Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

## Lexmark CS622de

Het e-Task-aanraakscherm van de Lexmark CS622de biedt toegang tot allerlei handige en productiviteitbevorderende apps, terwijl de vervangende toner met hoog rendement en functies die het tonerverbruik tot het minimum beperken u helpen de kosten van kleurenafdrukken terug te dringen. Een krachtig papierinvoersysteem ondersteunt afdrukken tot 38 pagina's per minuut\*.



### Klaar wanneer u het bent

- ▶ 1-GHz dual-core processor en tot 1 GB geheugen staan garant voor afdruksnelheden tot 38 ppm\*.
- ▶ Stalen behuizing en duurzaam ontwerp zijn bestand tegen intensief gebruik en zware omstandigheden.
- ▶ Een verhitingsstation en beeldverwerkingscomponenten met lange levensduur verlengen de uptime.
- ▶ Vervangende Unison™-tonercartridges produceren tot 7000 kleurenpagina's en 10.500 zwart-witpagina's\*\*.
- ▶ Blijf afdrukken in zwart-wit, zelfs als de kleurentoner op is.

### Doorlopende besparing

- ▶ Dankzij PANTONE®-kalibratie, geïntegreerde kleurvoorbeeldpagina's en Lexmark Kleurvervanging kunt u intern accurate professionele kleuren produceren
- ▶ Bespaar toner met een reeks functies waarmee u kunt kiezen wanneer en hoeveel kleuren u wilt afdrukken.

### Invoer die werkt


- ▶ De betrouwbare, veelzijdige materiaalverwerking ondersteunt karton, kleine materialen en enveloppen vanuit de hoofdlade of een handige invoer voor één vel.
- ▶ Standaardinvoer voor 251 pagina's kan worden uitgebreid tot 1451.

### Vloeiende interactie

- ▶ e-Task-aanraakscherm van 10,9 cm met handige en productiviteitbevorderende apps kan worden aangepast aan uw behoeften.
- ▶ Via de USB-poort aan de voorzijde kunt u direct populaire bestandsindelingen afdrukken zonder computer.
- ▶ Dankzij het compacte formaat is een flexibele plaatsing mogelijk op vrijwel elke locatie.
- ▶ Maak moeiteloos verbinding via Ethernet, USB of eenvoudige opties voor mobiel afdrukken.

### Op alle fronten beveiligd

- ▶ Lexmark's uitgebreide beveiligingsarchitectuur helpt u uw gegevens te beveiligen, in het document, op het apparaat en in het netwerk.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab heeft Lexmark geëerd met een prestigieuze BLI PaceSetter-prijs voor Document Imaging Security\*\*\*.

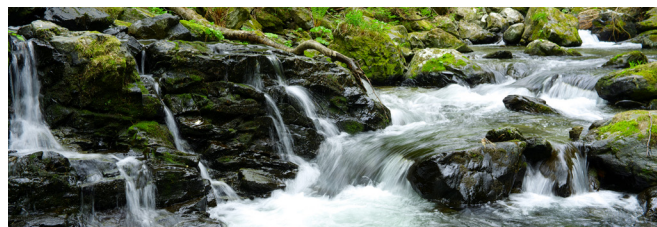

### Gebouwd met oog op het milieu

- ▶ Energiebeheerfuncties verlagen het energieverbruik tijdens gebruik en in de slaapstand.
- ▶ Standaard dubbelzijdig afdrukken bespaart papier.
- ▶ Recycle cartridges via het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

\*Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Zie [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds) voor meer informatie.

\*\*Het gemiddelde rendement bij doorlopend enkelzijdig afdrukken in zwart-wit of met samengestelde kleuren (CMY) is bepaald op dit aantal pagina's, in overeenstemming met de norm ISO/IEC 19798. Het werkelijke rendement zal aanzienlijk verschillen op basis van diverse factoren. Zie [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) voor meer informatie.

\*\*\*Prijs is gebaseerd op gegevens over West-Europa

# Lexmark CS622de



- 1 CS622de e-Task-kleurenaanraakscherm van 10,9 cm  
308 x 442 x 421 mm
- 2 Duolade voor 650 vel  
133 x 424 x 416 mm
- 3 Lade voor 550 vel  
133 x 424 x 416 mm

Verstelbare printerstandaard (niet weergegeven)  
521 x 653 x 625 mm

Zwenkkast (niet weergegeven)  
263 x 476 x 600 mm

■ Standaard  
■ Optioneel

Opmerking 1: Ondersteunt één optionele duolade voor 650 vel of één optionele duolade van 650 vel en één optionele lade voor 550 vel met de duolade voor 650 vel bovenop.

Opmerking 2: Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Voor meer informatie over ondersteunde configuraties raadpleegt u de compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden op [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

© 2018 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple, Inc. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google, Inc. MOPRIA®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn handelsmerken, servicemerken en certificeringsmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE®, PANTONE® Goe™ en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

**Afdrukken**

Display	Lexmark e-Task 10,9 cm kleuren touchscreen
Afdruksnelheid: tot <sup>4</sup>	zwart: 38 pagina's per minuut / kleur: 38 pagina's per minuut
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: < 7 seconden / kleur: < 7 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi) / kleur: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi)
Geheugen	standaard: 1024 MB / maximum: 1024 MB
Vaste schijf	Optie beschikbaar
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume <sup>2</sup>	1500 - 10000 pagina's
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot <sup>3</sup>	100000 pagina's per maand

**Supplies<sup>7</sup>**

Rendement cartridges <sup>1</sup>	tot: 1.400 pagina's kleurencartridges (CMY), 2.000 pagina's zwarte cartridge, 5.000 pagina's kleuren (CMY) extra high-yieldcartridges, 8.500 pagina's zwarte extra high-capacity cartridge, 7000 pagina's kleuren (CMY) Ultra High Yield-cartridges, 10.500 pagina's zwarte Ultra High Yield-cartridge
Photoconductor rendement: tot <sup>5</sup>	125.000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking
Cartridge(s) meegeleverd <sup>1</sup>	2000 pagina's kleuren (CMY) retourprogramma tonercartridges, 3000 pagina's zwarte retourprogramma tonercartridge

**Papierverwerking**

Standaard papierverwerking	250 vel papierlade, 125 vel uitvoerlade, Geïntegreerde duplex, Handmatige papierinvoer
Optionele papierverwerking	Lade voor 550 vel, Duo-lade voor 650 vel
Invoercapaciteit: tot	standaard: 250+1 vel / maximum: 1450+1 vel
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 125 vel / maximum: 125 vel
Ondersteunde mediatypes	Kaart Voorraad, enveloppen, Papieren etiketten, Gewoon papier, Vinyl etiketten, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Ondersteunde mediaformaten	10 Envelop, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, A4, A5, B5 Envelop, C5-envelop, DL-envelop, Hagaki kaarten, uitvoerend, Folio, JIS-B5, wettelijk, Brief, Uitspraak, universeel, Oficio, A6

**Algemeen<sup>4</sup>**

Aansluitmogelijkheden (std.)	USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A)
Optionele netwerkaansluitingen	Marknet N8372 WiFi-optie
Geluidsniveau	afdrukken: 51 dBA
Omgevingspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, Hoogte: 0 - 3048 meter, Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F)
Garantie	Eén jaar onsite reparatie, volgende werkdag
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 308 x 442 x 421 mm / 21 kg

Alle informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

<sup>1</sup> Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798.  
<sup>2</sup> "Aanbevolen maandelijkse paginahooftheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.  
<sup>3</sup> "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. <sup>4</sup> Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) voor details. <sup>5</sup> De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren, zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdruktaakcomplexiteit. <sup>6</sup> Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: [www.lexmark.com/ISOsnelheden](http://www.lexmark.com/ISOsnelheden).  
<sup>7</sup> Product funtioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) voor meer informatie.