



HP Color LaserJet Enterprise M750 printerserie

Produceer grote aantallen professionele kleurenafdrukken op diverse papierformaten. Blijf productief dankzij handige, gebruiksvriendelijke beheertools. Druk rechtstreeks af van laptop pc's, smartphones of tablets.¹



Kleurenafdrukken van briefkaart- tot posterformaat

- Vergroot uw afdrukmogelijkheden: maak presentaties, hoogwaardige rapporten en marketingmateriaal op tal van mediatypen en formaten, van briefkaart tot SRA3-media.
- Produceer grote oplagen zonder tekens papier bij te vullen dankzij de papiercapaciteit van maximaal 2350 vel².
- Werk efficiënter met een printer die voor het beste resultaat automatisch het papierformaat en -type herkent.
- De functie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken maakt de printer efficiënter en beter inzetbaar³.

Maak schitterende kleurenafdrukken in het tempo dat uw bedrijf nodig heeft

- Druk documenten af met snelheden tot 30 ppm voor A4⁴.
- Dankzij de Instant-on technologie is de eerste pagina vanuit standby binnen 10 seconden en vanuit powersave-modus binnen 16 seconden gereed.
- Consistente afdrukkwaliteit: druk automatisch accurate, professionele glanzende tekst, afbeeldingen met tekst, foto's en grafieken af dankzij HP EasyColor en HP ImageREt.
- De hoogglans-toner in originele HP LaserJet printcartridges produceert een scherp contrast en levendige kleuren.

Kies een gebruiksvriendelijke en eenvoudig te beheren kleurenprinter.

- Druk op kantoor, thuis of onderweg af via uw smartphone, tablet en laptop¹.
- Rust uw printerpark uit met gigabit-netwerkfunctionaliteit en krachtige beveiligingsopties.
- Bestuur uw printerpark op afstand met intuïtieve beheertools. Houd controle over het kleurgebruik en de kosten van afdrukken in kleur.
- Druk snel af via de handige USB-poort. Laat gevoelige data beschermd achter op de HP high-performance veilige vaste schijf⁵.

Minimale impact op het milieu.

- Minder verpakkingsafval door voorgeïnstalleerde tonercartridges: geen dozen, zakjes of gebruiksaanwijzingen.
- Beperk afval en gebruik tot 50% minder papier door dubbelzijdig af te drukken³.
- Gemakkelijk kosteloos recycelen - cartridges die via HP Planet Partners worden geretourneerd, worden verantwoord gerecycled⁶.
- Reduceer de hoeveelheid verpakkingsafval met HP ClearView verpakkingen⁷.

¹ Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Voor remote afdrukken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/mobileprinting.

² Optionele invoerlade voor 500 vel en 3x500-sheet papierinvoer met standaard zijn beschikbaar en worden apart verkocht voor de n en dn modellen.

³ Automatische duplexmodule is alleen beschikbaar op de dn en xh modellen.

⁴ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

⁵ De HP high-performance veilige vaste schijf is alleen beschikbaar voor het xh model.

⁶ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. HP's cartridge retour- en recyclingprogramma is momenteel in meer dan 50 landen en regio's overal ter wereld beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie en om retourenveloppen of verzamel dozen te bestellen op www.hp.com/recycle.


⁷ HP ClearView Packaging is alleen beschikbaar op het xh model.



Productrondeleiding

HP Color LaserJet Enterprise M750xh afgebeeld:

1. Uitvoerbak voor 300 vel aan de bovenzijde
2. Intuïtief bedieningspaneel met 4-regelig kleurendisplay
3. USB-poort voor direct afdrukken
4. Multi-purpose lade voor 100 vel accepteert papierformaten tot SRA3
5. Printcartridges zijn gemakkelijk via één klep te installeren
6. Ingebouwde automatische duplexmodule
7. Invoerlade 2 voor 250 vel
8. Invoerlade 3 voor 500 vel
9. Drie invoerladen voor 500 vel met standaard voor een totale capaciteit van 2350 vel
10. HP veilige high-performance vaste schijf
11. 1 GB RAM en een 800-MHz processor
12. Twee interne USB 2.0 hostpoorten voor derde-partij oplossingen
13. Hi-Speed USB 2.0-poort voor derde-partij oplossingen
14. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
15. Opening voor optioneel Kensington-type slot
16. Interne HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver

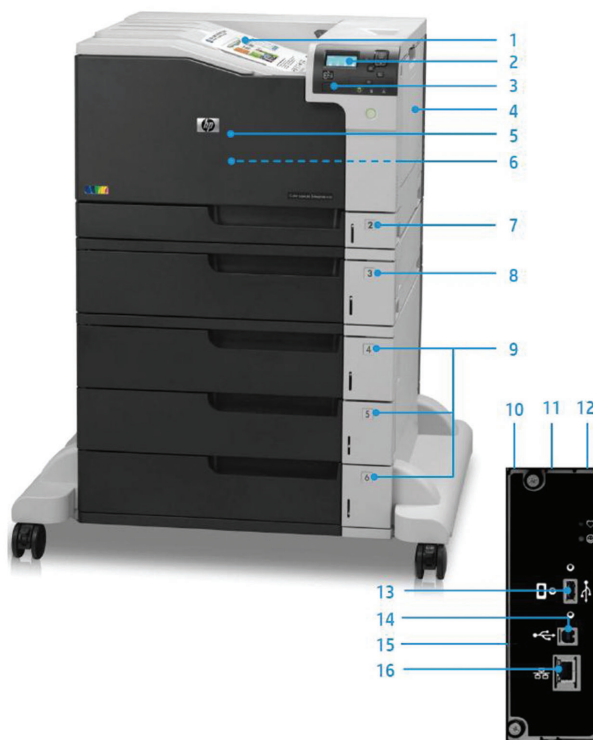

Overzicht van de serie



HP Color LaserJet Enterprise M750n

- Afdruksnelheden tot 30 ppm in kleur A4
- tot 600 x 600 dpi
- 800-MHz processor
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk
- 1 Hi-Speed USB 2.0-host
- 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat
- 1 GB RAM
- Solid-state drive (minimaal 8 GB tijdelijke opslag)
- Standaard invoercapaciteit van 850 vel met één multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade 2 voor 250 vel, invoerlade 3 voor 500 vel
- Optioneel: maximaal twee invoerladen voor 500 vel of een papierinvoer voor 3 x 500 vel met standaard



HP Color LaserJet Enterprise M750dn

- Als HP Color LaserJet Enterprise M750n met duplexmodule
- Standaard invoercapaciteit van 850 vel met één multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade 2 voor 250 vel, invoerlade 3 voor 500 vel
- Optioneel: maximaal twee invoerladen voor 500 vel of een papierinvoer voor 3x500 met standaard



HP Color LaserJet Enterprise M750xh

- Als HP Color LaserJet Enterprise M750n met duplexmodule
- papierinvoer voor 3 x 500 vel met standaard
- HP high-performance veilige vaste schijf (minimaal 320 GB, AES 256 hardware-encryptie of hoger)

Aanbevolen accessoires



CE725A
HP Color LaserJet papierinvoer en standaard voor 3 x 500 vel
Minder tijd besteden aan papier laden en meer aan printen. De 3x500-sheet papierinvoer met standaard voorziet in de behoeften van kantoren met grote printvolumes.



CE860A
HP Color LaserJet papierlade voor 500 vel
Deze eenvoudig te installeren papierlade verhoogt de productiviteit, omdat u meer pagina's kunt printen zonder papier bij te vullen en twee soorten papier kunt laden.



J8026A
HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
Blijf onderweg productief en houd contact met HP ePrint mobiele printtechnologie². Met de HP Jetdirect 2700w draadloze USB printserver kunt u printers draadloos laten werken, zodat u overal waar nodig over printers en MFP's beschikt³.

Bestelinformatie



HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)
HP Color LaserJet Enterprise M750n printer; vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst: ca 13.500 pagina's in zwart en ca 15.000 pagina's in kleur); opvangfles voor toner; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade 2 voor 250 vel; invoerlade 3 voor 500 vel; direct afdrukken via USB; Cd's met apparaatsoftware en gebruikershandleiding; documentatie (inclusief installatiegids); netsnoer



HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)
HP Color LaserJet Enterprise M750dn printer; vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst: ca 13.500 pagina's in zwart en ca 15.000 pagina's in kleur); opvangfles voor toner; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade 2 voor 250 vel; invoerlade 3 voor 500 vel; direct afdrukken via USB; ingebouwde automatische duplexmodule; Cd's met apparaatsoftware en gebruikershandleiding; documentatie (inclusief installatiegids); netsnoer



HP Color LaserJet Enterprise M750xh (D3L10A)
HP Color LaserJet Enterprise M750xh printer; vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst: ca 13.500 pagina's in zwart en ca 15.000 pagina's in kleur); opvangfles voor toner; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade 2 voor 250 vel; invoerlade 3 voor 500 vel; 3x500-sheet papierinvoer en standaard; Direct afdrukken via USB; ingebouwde automatische duplexmodule; HP high-performance veilige vaste schijf, minimaal 320 GB, AES 256 hardware-encryptie of hoger, cd's met apparaatsoftware en gebruikershandleiding; documentatie (inclusief installatiegids); netsnoer

Accessoires, supplies en support

Accessoires	
CE725A	HP Color LaserJet papierinvoer en standaard voor 3 x 500 vel
CE860A	HP Color LaserJet papierlade voor 500 vel
Interfacemogelijkheden	
J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver

Supplies	
CE270A	HP 650A originele zwarte LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge is 13.500 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen.
CE271A	HP 650A originele cyan LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyan/gele/magenta cartridge samen is 15.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen.
CE272A	HP 650A originele gele LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyan/gele/magenta cartridge samen is 15.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen.
CE273A	HP 650A originele magenta LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyan/gele/magenta cartridge samen is 15.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen.
CE516A	HP LaserJet CE516A beeldoverdrachtskit 150.000 pagina's
CE977A	HP Color LaserJet CE977A 110-V fuserkit 150.000 pagina's
CE978A	HP Color LaserJet CE978A 220-V fuserkit 150.000 pagina's
CE980A	HP Color LaserJet CE980A opvangkit voor toner 150.000 pagina's

Service en support	
UX964E	HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet CP5525/M750
UV276E	HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Color LaserJet CP5525/M750
UV280E	HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet CP5525/M750
UV279E	HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet CP5525/M750
UV269PE	HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet CP5525/M750
UV271PE	HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Color LaserJet CP5525/M750
UV268PE	HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet CP5525/M750

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>
Raadpleeg voor workflow-, apparaatbeheer- en andere oplossingen de Global Solutions catalogus: www.hp.com/go/gsc
Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/learnaboutsupplies. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/learnaboutsupplies
Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Technische specificaties

Printtechnologie	Laser			
Printsnelheid	A4 zwart: Tot 30 ppm, dubbelzijdig: 30 ipm, A4 kleur: Tot 30 ppm A3 zwart: Tot 15 ppm, dubbelzijdig: 10 ipm, A3 kleur: Tot 15 ppm Eerste pagina verschijnt, zwart (A4): Vanaf 10 seconden, Eerste pagina verschijnt, kleur (A4): Vanaf 10 seconden De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.			
Processor	800 MHz			
Geheugen	1 GB. Niet uit te breiden			
Vaste schijf	alleen D3L10A: Standaard HP high-performance veilige vaste schijf van minimaal 320 GB (AES 256 hardware-encryptie of hoger)			
Printen	Kwaliteit Resolutie Printertalen Fonts	HP ImageREt 3600 Zwart: 600 x 600 dpi, Kleur: 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4), Apple AirPrint™ 105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts 120.000 pagina's 2500 tot 13.000		
	Printvolume (per maand, A4) Aanbevolen aantal pagina's per maand Printmarges (mm)	Boven: 5 mm. Links: 5 mm. Rechts: 5 mm. Onder: 5 mm		
Mediaverwerking	Invoer: Lade 1	Capaciteit vellen: 100; transparanten: 50; enveloppen: 10	Gewicht 60 tot 220 gr/m²	Formaat A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Briefkaart (JIS), Dpostcard (JIS), enveloppen: B5, C5, C6, DL
	Lade 2	vellen: 250; transparanten: 50	gewoon papier 60 tot 120 gr/m², papier met coating tot 160 gr/m²	A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS)
	Lade 3	vellen: 500	gewoon papier 60 tot 120 gr/m², papier met coating tot 160 gr/m²	A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS)
	Vellen: Tot 300 vel. Enveloppen: Tot 40 enveloppen. Transparanten: Tot 300 vel			
Mediatypen	Papier (extra zwaar, glanzend, zwaar, glanzend zwaar, hoogglanzend, middelzwaar, licht, gewoon, kringloop, tough paper), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten			
Interface en aansluitopties	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 2 interne USB-hosts Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A			
Compatibele besturingssystemen	Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits), Windows XP (SP2 of hoger) (32-bits/64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1 of hoger) (32-bits/64-bits), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix® en Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); HP ePrint softwaredriver (hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); SAP apparaattypen (hp.com/go/sap/drivers); SAP Print (hp.com/go/sap/print); UNIX® (hp.com/go/unix); UNIX® Jetdirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). Actuele drivers voor ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar op: hp.com/support. Selecteer uw land/regio. Selecteer drivers en software. Voer een productnaam/nummer in. Selecteer onder downloadopties: drivers, software en firmware.; Als u geen toegang heeft tot internet, raadpleeg dan de installatie-informatie op de cd in de doos.			
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 8.1 (32-bits/64-bits); Windows 8 Basic (32-bits/64-bits); Windows 8 Pro (32-bits/64-bits); Windows 8 Enterprise (32-bits/64-bits); Windows 8 Enterprise N (32-bits/64-bits); Windows 8 Enterprise RT (alleen 32-bits); Windows 7 (32-bits/64-bits) (inclusief Starter Edition); Windows Vista (32-bits) (inclusief Starter Edition); Windows Vista (64-bits); Windows XP (SP2 of hoger) (32-bits/64-bits); Windows Server 2012 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32-bits/64-bits) (SP1); Windows Server 2008 (32-bits/64-bits) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32-bits/64-bits) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services met Citrix® XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32-bits/64-bits) (SP1); Windows Server 2003 (32-bits/64-bits) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32-bits/64-bits) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services met Citrix® Metaframe XP met Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services met Citrix® Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services met Citrix® Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [minimaal SP8 voor volledige Windows Vista, Windows 7 en Windows XP (SP7 indien alleen Windows XP)]; Novell iPrint Client v5.4 voor Windows XP, Windows Vista en Windows 7 (x86 en x64); Alleen ondersteuning voor Novell iPrint; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5; Andere Citrix® (afdrukken): Citrix® XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Andere Cluster-ondersteuning; Mac OS v10.5, v10.6.8, v10.7.5, v10.8.x, v10.9.x; Kijk voor Linux OS-versies op de HP Linux website: hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix® HPUX 11i; IBM® AIX 3.2.5 of hoger; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x of hoger; Solaris® 2.5 of hoger (alleen SPARC®-systemen); SUSE Linux 8.x of hoger. (Gebruik voor Microsoft IPv6-compatibiliteit Windows 2003, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional en Windows Vista)			
Minimum systeemeisen	Windows 8, Windows 7 (SP1 of hoger), Windows Vista, Windows XP (SP2 of hoger), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 of hoger); 200 MB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding. Zie microsoft.com voor de hardwaresysteemvereisten van het besturingssysteem. Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding (zie apple.com voor de hardwaresysteemvereisten van het besturingssysteem)			
Standaard software	Discrete HP PCL 6 printerdriver; Mac softwarelink naar web (Mac Installer); Windows Installer			
Bedieningspaneel	5,2-cm, 4-regelig grafisch kleurendisplay (CGD) en bedieningspaneel; 7 knoppen (Menu, Selectie, Stop, Terug/Afsluiten, Help, Pijl omhoog, Pijl omlaag); 3 LED-statuslampjes (Attentie, Data, Gereed); Verbeterde hulp met animaties; Handige USB-poort met klepje			
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). Verbruik: 677,41 Watt (afdrukken in zwart), 654,92 Watt (afdrukken in kleur), 59,46 Watt (standby), 9,09 Watt (slaapstand), 0,35 Watt (uit), 0,35 Watt (auto-on/auto-off). TEC (Typical Electricity Consumption): 3,680 kW-uur/week.. Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het gespecificeerde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.			
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: D3L08A: 544 x 586 x 465 mm; D3L09A: 544 x 586 x 465 mm; D3L10A: 745 x 688 x 885 mm;; Met verpakking: D3L08A: 714 x 730 x 718 mm; D3L09A: 714 x 730 x 718 mm; D3L10A: 856 x 760 x 1343 mm;			
Gewicht	Zonder verpakking: D3L08A: 52,4 kg; D3L09A: 52,4 kg; D3L10A: 83 kg.; Met verpakking: D3L08A: 62,7 kg; D3L09A: 62,7 kg; D3L10A: 98 kg;			
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall met Certificate, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie;Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in			
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 27 °C . Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 17 tot 25 °C . Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 70% relatieve luchtvochtigheid . Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid . Temperatuur, bij opslag: 0 tot 35 °C . Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid			
Geluid	Akoestische emissie:6,7 B(A); Geluidsdruk:64,9 dB (A)			
Certificaten	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen. Productcertificaten: IEC 60950-1:2005 +A1; EN 60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (klasse 1 laser/LED-product); EN 60825-1:2007 (klasse 1 laser/LED-product); GS-certificaat (Duitsland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; laag-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen. ENERGY STAR: Ja			
Garantie	1 jaar garantie met on-site service. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.			